

CASAS PREFABRICADAS BAEZA



Servicio de Armado dentro y fuera de la Región

Casa 75m2 4 Caídas de Agua



TABQUERIA 2 X 3"
CONTORNO EXTERIOR CUADRADO IMPREGNADO

FORRO EXTERIOR IMPREGNADO CCA

SISTEMA VACIO PRESION

INCLUYE VIGAS A LA VISTA AREA LIVING-COMEDOR

- 12 Paneles exteriores forrados con Media Luna de 1 x 5" IMPREGNADO por una cara
- 13 Paneles interiores forrados con Tabla Cielo 1/2 x 4" por una cara
- 11 Pares de Cerchas de 1,30x3,40 **TAPA DOBLE**
- 35 Planchas de Zinc de 0,35x851X3,66MTS AZM-150
- 06 Planchas de Zinc de 0,35x851X2,50MTS AZM-150
- 05 Caballetes de 0,35X308X3,00MTS
- 03 Caballetes de 0,35X308X2,00MTS
- 04 Canal Limahoya 2aguas 0,35x300x3,00MTS
- 40 Media Luna Impregnada de 1 x 5" x 2,40MTS **FORRO FRONTONES**
- 27 Viga Seca Cepillada 2 x 6" x 2,40Mts
- 04 Viga Seca Cepillada 2 x 4" x 3,20Mts
- 160 Tabla Cielo 1/2 x 4 x 3,20 **ENCIELADO VIGAS A LA VISTA**
- 02 Viga 2x5 Impregnada **SOPORTE POCHE**
- 80 Costaneras **Listones 2 x 2" x 3,20Mts**
- 02 Pilares 4x4" Impregnados
- 04 Fieltro Liso 10/40 **Aislación Techumbre**

KIT BASICO CERRADO

ADICIONALES A KIT BASICO

- VENTANAS DE MADERA O ALUMINIO **INCLUYEN MARCOS, VIDRIOS Y BISAGRAS SEGÚN PLANO** (ALUMINIO LINEA AL-20 COLORES A ELECCION (MATE -BRONCE- TITANIO))
- PUERTA PRINCIPAL PINO RADIATA CON MAMPARAS 1,50 X 2,00MTS **CON MARCOS, VIDRIOS Y BISAGRAS**
- PUERTA COCINA VIDRIADA PINO RADIATA 0,70X2,00MTS **CON MARCOS, VIDRIOS Y BISAGRAS**
- TAPACANES 1 X 8" - 1 X 4" **IMPREGNADA SEGÚN CORRESPONDA**
- MEDIA LUNA **IMPREGNADA** CORRESPONDIENTE A BOW WINDOWS - SOBREMARCOS VENTANAS UNIONES - ESQUINEROS

KIT COMPLETO

ADICIONALES A KIT BASICO CERRADO

- PISO PILOTES (POLIN 4 A 5" - VIGA 2X5" - LISTON 2X3" TERCiado ESTRUCTURAL DE 18mm)
- CIELO COMPLETO + EMPALIZADO EN LISTONES 2X2" + AISLANTE
- FORRO COMPLETO + AISLANTE
- PUERTAS INTERIORES TERCiado 0,70X2,00MTS CON MARCO Y BISAGRAS
- MEDIA LUNA IMPREGNADA PARA FORRO DE ALEROS
- FIBROCEMENTO 5,0MM PARA BAÑOS Y COCINA (L)
- TERMINACIONES MURO CIELO - PISO MURO - MOLDURAS VENTANAS-PUERTAS PINO SECO CEPILLADO GUARDAPOLVO 1/2 X 3" - CUARTO RODON 1X1

CONTACTO

Casa Matriz Talca



+56 9 4415 3026 +56 9 6900 2863

+56 9 4415 3034 +56 9 6658 7929




casasbaeza@gmail.com

www.casasbaeza.cl

Longitudinal Sur Km 260 Maule - Talca

Casa 75m2 4 Caídas de Agua

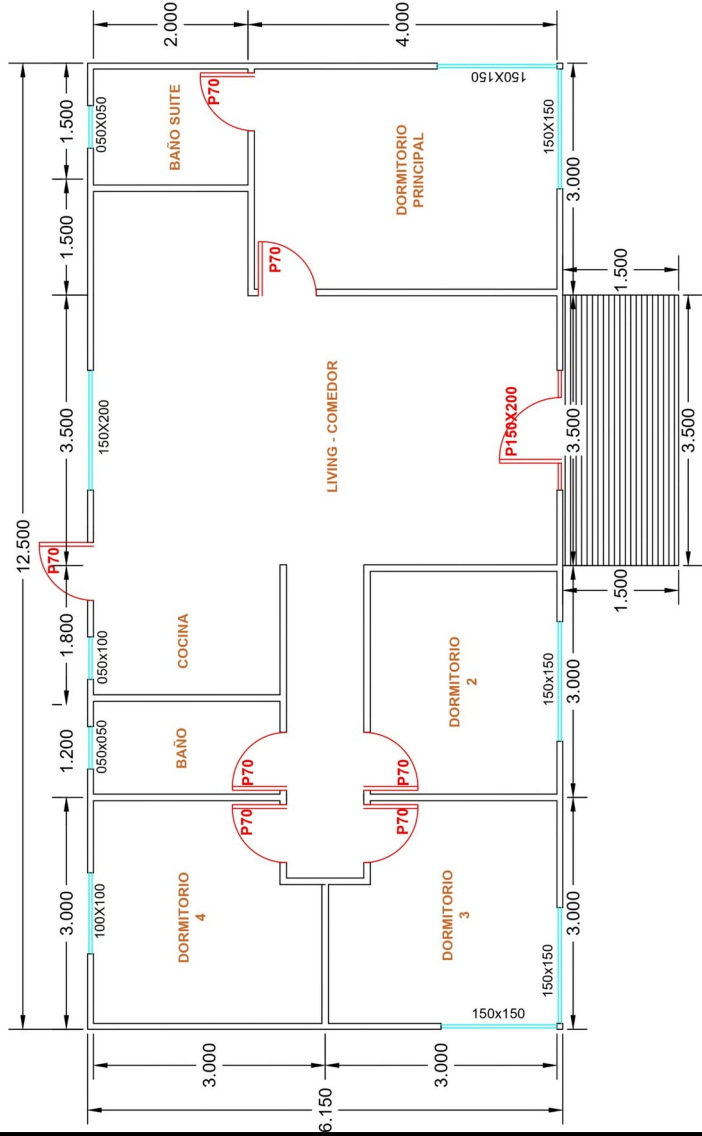

COTIZACIONES PERSONALIZADAS

- TIPOS DE FORRO EXTERIOR
- ☐ MEDIA LUNA 1 X 5" IMPREGNADA
 - ☐ MEDIA LUNA 1 X4" IMPREGNADA
 - ☐ TINGLADO 1 X 6" IMPREGNADO
 - ☐ SIDING FIBROCEMENTO 6MM
- TIPO DE FORRO INTERIOR
- ☐ TABLA DE CIELO ½ X 4" SECO CEPILLADO
 - ☐ YESO CARTON 10MM
- REVESTIMIENTO TECHUMBRE
- ☐ ZINC ACANALADO 0,35MM
 - ☐ ZINC ACANALADO COLORES NEGRO – ROJO 0,35MM
 - ☐ TEJA CONTINUUA CURVA TERRACOTA 0,40MM
 - ☐ TEJA CONTINUUA CURVA NEGRA 0,40MM

SERVICIO DE INSTALACION

CONTAMOS CON SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NUESTRAS CASAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN SUS DIFERENTES VARIANTES

- ☐ KIT BASICO CERRADO INSTALADO
- ☐ KIT SEMI-FULL
- ☐ KIT LLAVE EN MANO

CONSTRUIMOS SOBRE RADIER O PISO PILOTE

COTIZACIONES PERSONALIZADAS



DISTRIBUCION
4 DORMITORIOS - 2 BAÑOS - LIVING COMEDOR - COCINA TIPO AMERICANA